



## 条码识读引擎

MV2-R

### 产品特点

- **自有核心技术**  
采用具有自主知识产权的核心解码技术，具有出色的1D/2D 解码能力。
- **出色的屏幕码能力**  
针对屏幕条码做特殊调校，可适应低亮度及各类贴膜的大数据量屏幕条码。
- **多接口**  
提供 USB、TTL232 接口，满足更多应用需求。
- **高集成度**  
图像采集器与解码板一体化设计，高集成度，可适应各种产品集成应用。

### 应用场景

快递柜、检票机、展示亭、各类自助应用设备等。

# M1V2-R/条码识读引擎

扫描性能	图像传感器	640*480 CMOS	
	照明	红光 LED	
	对焦	红光 625nm	
	识读码制	2D	QR Code、Micro QR、Data Matrix、PDF417、Micro PDF417、Aztec、Maxicode、汉信码、Dotcode
		1D	Code128、EAN-13、EAN-8、UPC-E、UPC-A、ISBN、ISSN、Code11、Interleaved 2 of 5、Code39、Code93、Code32、Codabar、Matrix 2 of 5、Industrial 25、IATA25、MSI Plessey、GS1 DataBar、Plessey、Febraban、Composite
	识读精度*	≥3mil	
	典型识读景深*	EAN13 (13mil)	65-350mm
		PDF417 (6.7mil)	50-125mm
		Code39 (5mil)	45-160mm
		Data Matrix (10mil)	45-130mm
		QR Code (15mil)	30-170mm
	符号反差*	≥10%	
	条码灵敏度**	倾斜±60°，偏转±60°，旋转 360°	
视场角度	水平 43°，垂直 33°		
机械/电气参数	通讯接口	TTL-232,USB	
	外观尺寸(mm)	21mm*9mm*6.7mm	
	重量	1.2g	
	工作电压	3.3 VDC±5%	
	额定功耗	561mW (典型值)	
	电流@3.3 VDC	工作电流 170mA (典型值)	
	环境参数	工作温度 -20℃~+55℃	
	储存温度 -40℃~+70℃		
	工作湿度 5%~95% (无凝结)		
	环境光照 0~100,000LUX		
配件列表	开发板	开发板带触发按键和蜂鸣器，具备 RS-232 和 USB 输出	
	数据线	USB	USB 数据线，用来连接开发板和信息接收主机。
		RS-232	RS232 数据线，带 USB 供电接口，用来连接开发板和信息接收主机。


测试距离=(最小景深+最大景深)/2; 环境温度=23℃; 环境照度=300 LUX 白炽灯2D: QR CODE; 10 Bytes; 最小条空宽度=15 mil; PCS=0.8;

\*规格如有更改，恕不另行通知\*

V1.0

# 尺寸图

将M1V2进行集成时，可参考下图物理尺寸规格(默认公差:±0.5mm)。结构设计注意其它组件不能压迫 M1V2的器件(单位:mm)。

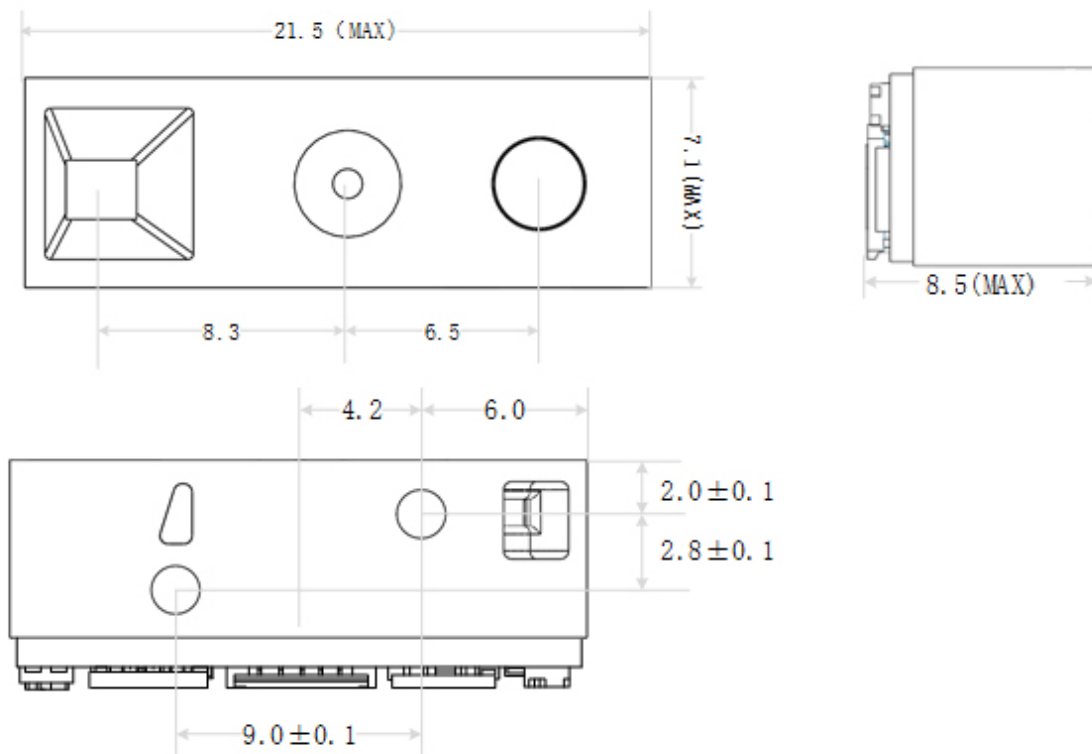

底部有2个M1.4螺钉孔可供选择安装使用，当螺钉安装孔位朝下时，下图表示了正确放置或安装时的外观(注:螺钉

13-PIN FPC 的具体信号定义如下:

PIN	定义	I/O	说明
1	GND	-	电源输入负极
2	nTRIG	I	触发键输入信号，保持低电平 5ms 以上可触发读码
3	nRST	I	复位信号输入，低电平有效。保持低电平 100us 以上可复位设备
4	LED	O	指示灯输出信号，空闲输出低电平
5	BUZZER	O	无源蜂鸣器输出信号，空闲输出低电平
6	EXT.LED.CTRL	O	外部照明控制信号
7	USB_D+	-	USB_D+ 信号
8	USB_D-	-	USB_D- 信号
9	UART_TX	O	TTL 电平发送
10	UART_RX	I	TTL 电平接收
11	GND	I	电源输入负极
12	VCC	I	电源输入正极 3.3V
13	VCC		电源输入正极 3.3V

为了便于兼容市面常见的其他接口为 12PIN 的引擎，建议客户在设计时使用 12-Pin 下接触连接器（间距 0.5mm）。以用户设备为主机时，推荐其设备上 12-Pin 下接触连接器接口线序如下（TTL 串口及 IO 口的定义都以用户的设备为主机，故串口的接收、发送、IO 口的输入输出定义正好与 E11 相反）：

引脚编号	信号名称	I/O 类型	默认状态	功能描述
1	NC	-	-	-
2	VDD	-	-	3.3V 电源输入
3	GND	-	-	电源地
4	TXD	输出	-	TTL 电平 232 串口信号发送
5	RXD	输入	-	TTL 电平 232 串口信号接收
6	USB_D-	-	-	USB_D-信号
7	USB_D+	-	-	USB_D+信号
8	NC	-	-	-
9	BUZ	输入	-	蜂鸣器输入信号，高有效
10	LED	输入	-	指示灯输入信号，高有效
11	nRST	输出	-	复位输出信号，低有效
12	nTRIG	输出	-	触发输出信号，低有效

推荐 12-Pin 下接触连接器的如下图，从左到右为 Pin1-Pin12



#### 联系我们

深圳市易度物联科技有限公司

电话：0755-29639948

网址：[www.edoo-iot.com](http://www.edoo-iot.com)

地址：深圳市宝安区航城大道 U8 智造产业园 U6 栋 301